



CloudNet にて Config のバックアップ

1. 「Network」 → 「System」 → 「Service Switch 」に移動。

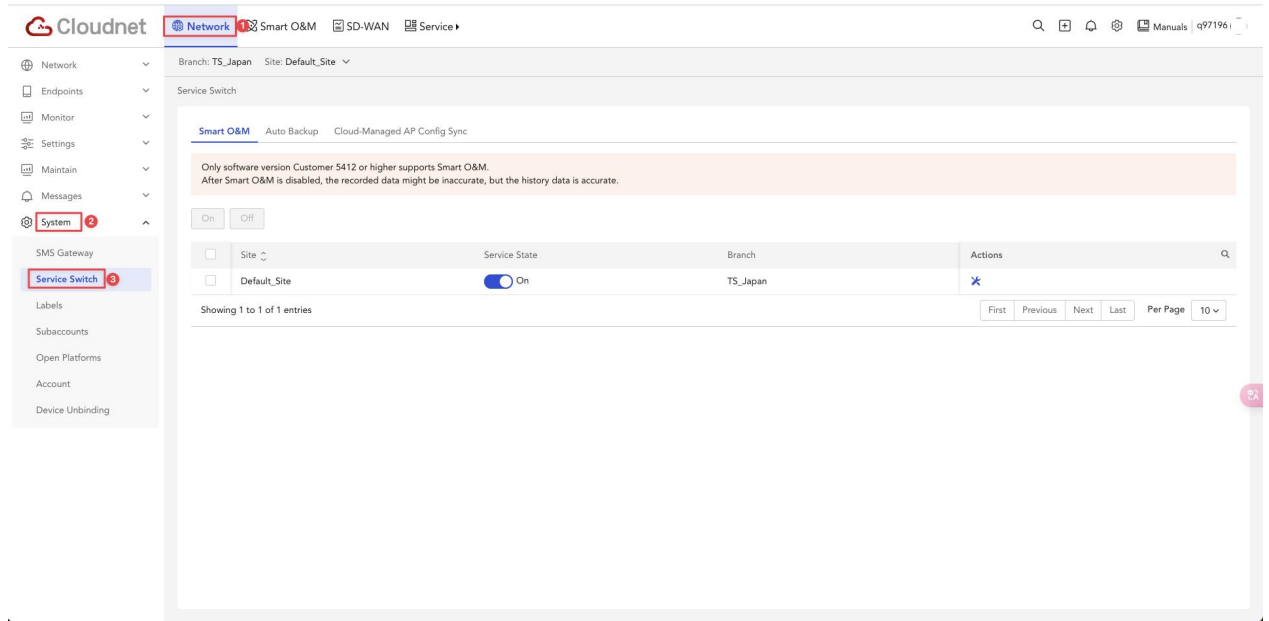

2. 「Auto Backup」 をクリックする。

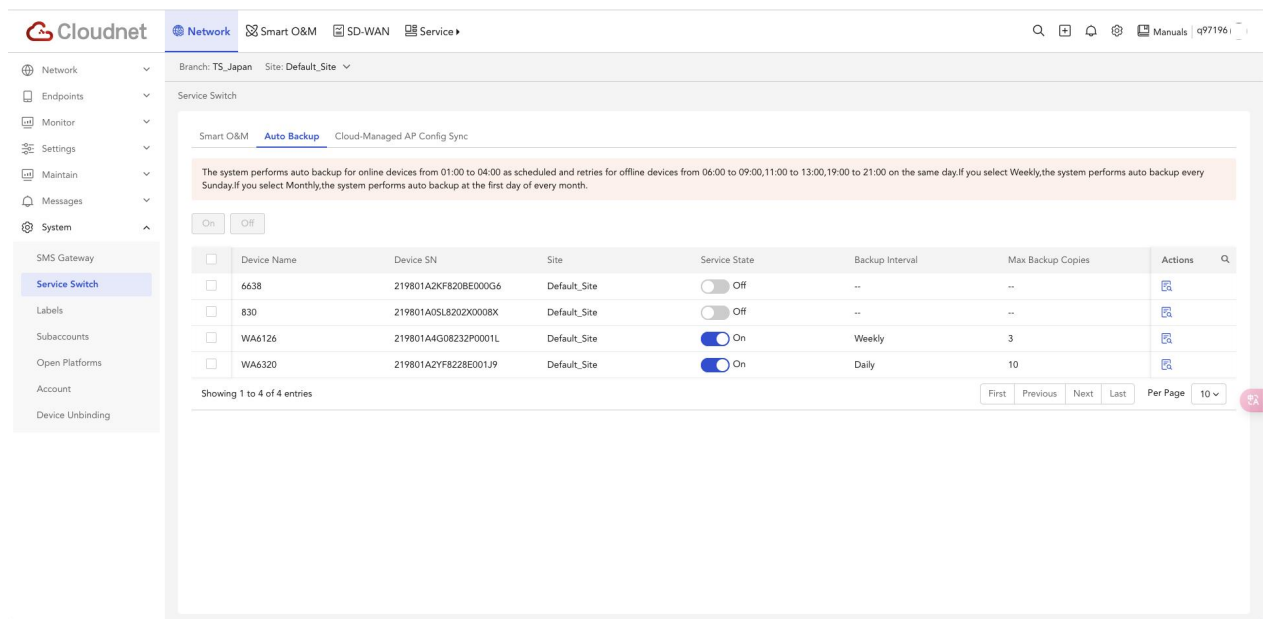

- 3.対象機器の「Service State」を「ON」にする。

Cloudnet Network Smart O&M SD-WAN Service

Branch: TS_Japan Site: Default_Site

Service Switch

Smart O&M **Auto Backup** Cloud-Managed AP Config Sync

The system performs auto backup for online devices from 01:00 to 04:00 as scheduled and retries for offline devices from 06:00 to 09:00, 11:00 to 13:00, 19:00 to 21:00 on the same day. If you select Weekly, the system performs auto backup every Sunday. If you select Monthly, the system performs auto backup at the first day of every month.

On Off

Device Name	Device SN	Site	Service State	Backup Interval	Max Backup Copies	Actions
6638	219801A2KF820BE000G6	Default_Site	Off	--	--	
830	219801A05L820X0008X	Default_Site	Off	--	--	
WA6126	219801A4G08232P0001L	Default_Site	On	Weekly	3	
WA6320	219801A2YF8228E001J9	Default_Site	On	Daily	10	

Showing 1 to 4 of 4 entries

First Previous Next Last Per Page 10

4.バックアップの間隔や保存最大数を選択して、「OK」をクリックする。


Auto Backup X

Backup Interval Weekly

Max Backup Copies 3

Cancel OK

5.設定状態を確認。

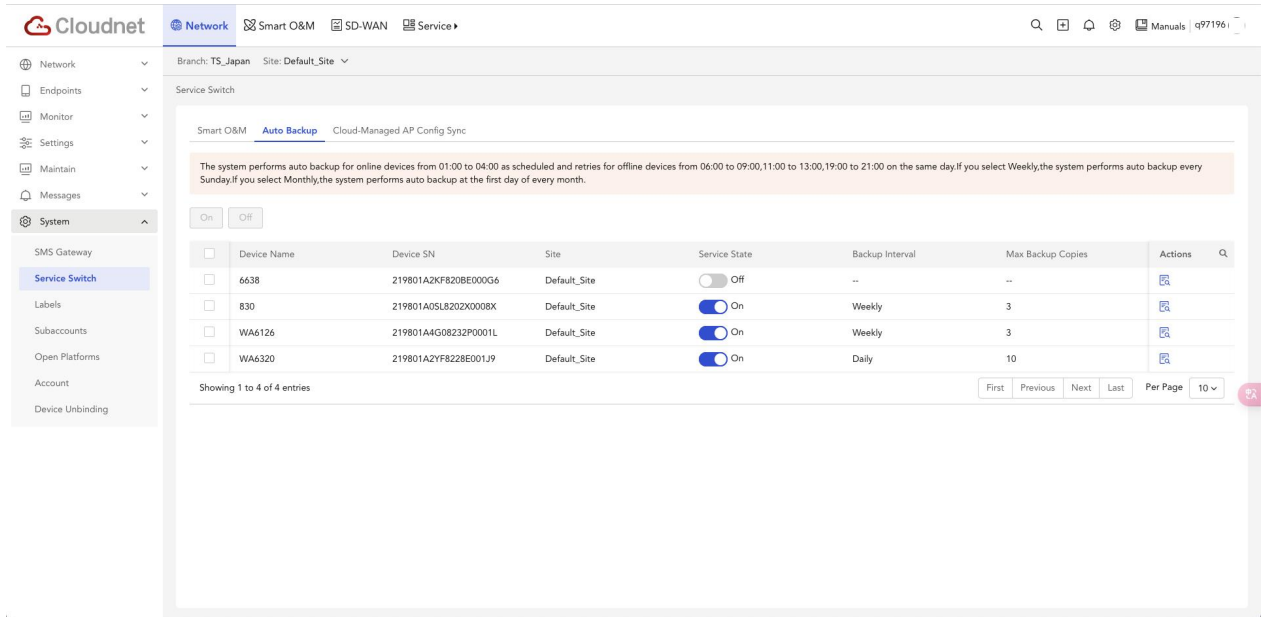

6. Config ファイルを選択して、「Restore」で復元を開始。

